

Produktkatalog



Karelia

INDEX

Leitfaden für den Katalog 4

5

Birke

6

Can.Ahorn

7

Eur. Ahorn

8

Kiefer

8

Lärche

9

Esche

10

Buche

12

Eiche

14

Eiche Story

14

Roteiche

15

Am.Kirsche

16

Jatoba

16

Doussie

17

Iroko

17

Merbau

18

Saima

Karelia-Qualität 20

Verlegung und Pflege 22

Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortiments-typische Eigenschaften kommen in den kleinformigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Ahorn Natur, 3-Stab

Karelia

Ein Fußboden fürs Leben




Der Fußboden ist Teil einer gelungenen Innenausstattung. Bei der Wahl des Materials spielen nicht nur das Aussehen, sondern auch die Strapazierfähigkeit und die Pflege des Holzes eine wichtige Rolle.

Die Auswahl an Karelia-Parkett ist groß. Die unterschiedlichen Hölzer, Farben und Maserungen sowie die Art der Oberflächenbehandlung und der Verlegung bieten interessante Alternativen. Für alle Ansprüche findet sich die richtige Lösung.

Jeder Fußboden ist ein Einzelstück, denn Karelia-Parkett wird aus einem lebendigen Material gefertigt – Holz. Echtes Parkett besticht durch die natürliche Maserung und die warmen Farben des Holzes.

Dieser Katalog hilft Ihnen, den richtigen Parkettboden zu finden. Weitere Informationen über Karelia-Produkte erhalten Sie bei Ihrem Händler oder im Internet unter www.kareliaparketti.com

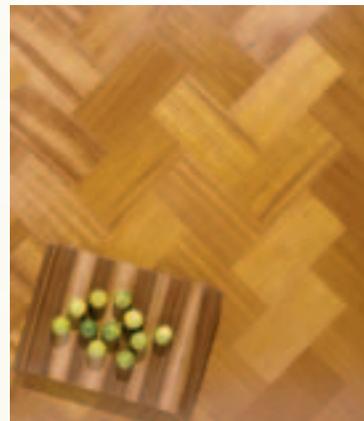

Leitfaden für den Katalog

In diesem Katalog sind die Holzarten nach dem Farbton geordnet, von hell bis dunkel. Die Symbole geben an, welche Art von Karelia-Parkett in dem jeweiligen Holz lieferbar ist. Sie stehen für die Stärke des Parketts, den Aufbau der Parkettdehlen, die Verlegeart und die Oberflächenbehandlung. Die Verbreitungskarten zeigen an, in welchem Teil der Welt Ihr Lieblingsholz wächst. Bei jeder Holzart ist außerdem die Brinell-Härte angegeben. Alle Karelia-Produkte eignen sich für Neubauten wie für Renovierungsprojekte.

Stärke 14 mm



Die Gesamtstärke des Parketts beträgt 14 mm. Das Parkett setzt sich aus Lauffläche (Nutzschicht), Mittellage und Gegenzug zusammen. Die Schichten sind kreuzweise verleimt. Die Nutzschicht besteht aus 3,5 (+/-0,5) mm starkem Edelholz, die Mittellage aus festem, ca. 8,5 mm dickem Nadelholz, das nur wenig arbeitet. Der Gegenzug ist aus 2 mm starkem Fichtenfurnier.



Die Deckschicht der Parkettdehle ist an der Fuge abgeschrägt, so dass sich beim Verlegen eine kleine Kerbe von etwa 3 mm Breite ergibt. Dadurch wirkt das Parkett wie ein alter Dielenboden. Dieser Eindruck lässt sich durch Ölen und Bürsten des Parketts noch intensivieren. Breiten 138, 160 und 182 mm.

Story

Stärke 22 mm



Die Gesamtstärke des Parketts beträgt 22 mm. Das Parkett besteht aus Lauffläche (Nutzschicht), Mittellage und Gegenzug. Die Schichten sind kreuzweise verleimt. Die Nutzschicht besteht aus 3,5 (+/-0,5) mm starkem Edelholz und die ca. 11 mm starke Mittellage aus massivem Nadelholz, das nur wenig arbeitet. Den Gegenzug bilden 7 mm starke Fichtenlamellen.



Die unterschiedlichen Verlegemuster bieten viele Möglichkeiten, den Fußboden zu gestalten. Die einzelnen Holzarten (Eiche, Merbau und Birke) können auch kombiniert werden.

Saima

Profiloc



Das Profiloc-Verriegelungssystem ermöglicht die einfache und präzise Verlegung ganz ohne Leim. 22-mm-Parkett und Saima-Parkett sind nicht mit Profiloc-Fräsung lieferbar.



Geölt Silky, Arctic und Antique

Die Oberfläche wird mit 100 % natürlichen Pflanzenölen und Wachsen behandelt. Silky ist farblos, Arctic weißgeölt und Antique dunkel.

2-Stab



Die Nutzschicht der Parkettdehle besteht aus zwei parallelen Lamellen.

3-Stab



Beim 3-Stab-Parkett besteht die Nutzschicht der Parkettdehle aus drei parallel liegenden Lamellen mit unterschiedlicher Länge.



Wärmebehandeltes Holz Amber

Die Oberfläche von wärmebehandeltem Holz arbeitet bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit nur halb so stark wie normal getrocknetes Material. Gleichzeitig wird das Holz dunkler und die Brinell-Härte erhöht sich etwas. Alle wärmebehandelten Karelia-Parkette eignen sich auch sehr gut für Räume mit Fußbodenheizung.

Landhaus



Beim Landhausmuster besteht die Nutzschicht der Parkettdehle aus einem Stück. Es wirkt wie ein herkömmlicher Massivholzboden. Dielenbreite 138 mm und 182 mm.

Brinell-Härte

Der Brinell-Wert gibt die Härte der Holzart an. Je höher die Zahl, desto härter ist das fragliche Holz.

Ein Holz. Viele Möglichkeiten.

Der Stil des Parketts wird durch das Sortiment bestimmt. Die Zahl der Äste, der Faserverlauf und die Ausprägung des Farbtons geben jedem Sortiment seinen besonderen Charakter.

Die europäische Norm EN 13489 weist den verschiedenen Sortimenten die Symbole Kreis, Dreieck und Quadrat zu. In der Norm sind u.a. die Toleranzen in Bezug auf die Astgröße und den prozentualen Anteil der Äste an der Nutzschichtfläche festgelegt. Die Symbole machen die Sortimente verschiedener Hersteller für die Kunden vergleichbar.



Select ○

Das Sortiment mit dem ausgewogensten Erscheinungsbild ist Select. Die Deckschicht hat gerade Fasern, fast keine Äste und ist gleichmäßig im Farbton.



Natur △

Natur-Dielen wirken lebhafter als die Hölzer des Select-Sortiments. Die natürliche Maserung des Holzes ist deutlich zu sehen. Kleine Äste sind in diesem Sortiment zulässig.



Rustikal □

Die kleinen Äste verleihen dem Rustikal-Sortiment Charakter und Temperament.



Polar □

Polar-Parkett wird je nach Holzart aus Kern- oder Splintholz gefertigt. Der Fußboden zeigt einen natürlichen Farbtonwechsel und hat nur wenige Äste.

Starkes Verriegelungssystem! Einfach zu verlegen!

Karelia®
PROFI LOC
Loc-Parkett

- Kein Verleimen
- Sehr dichte, feuchtigkeitsgeschützte Fugen



Dank der Profiloc-Fräsung gelingt die Arbeit ohne spezielles Know-how und der Fußboden ist schnell fertig. Das spezielle Verriegelungssystem ermöglicht leimfreie Verlegung. Das Resultat ist ein schöner Parkettboden, dessen Fugen fast nicht zu sehen sind. Profiloc ist nachweislich das robusteste Loc-Parkettsystem auf dem Markt und sehr leicht zu handhaben. Informationen über die Parkette mit Profiloc-Fräsung finden Sie auch im Internet unter www.kareliaparketti.com



Karelia

Birke

Betula verrucosa

▼ Birke Natur, 3-Stab



Birkenholz ist fast weiß. Es hat keine starke Maserung, doch Äste sind deutlich zu sehen. Mit zunehmendem Alter bekommt das Holz einen gelblichen Ton. Als Material ist Birkenholz relativ weich. Es eignet sich nur wärmebehandelt für Räume mit Fußbodenheizung.

Brinell-Härte 2,2–2,7



Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortimentstypische Eigenschaften kommen in den kleinformatigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.


▼ Birke Landhaus



▼ Birke Amber, 3-Stab



▼ Birke Polar, 3-Stab

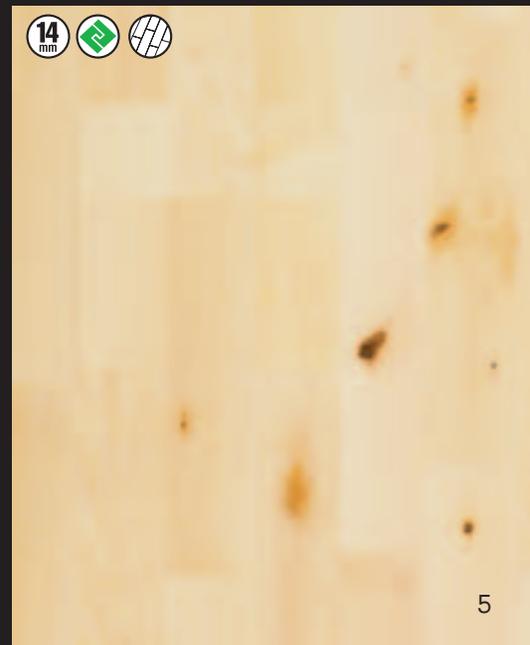

Karelia

Can. Ahorn

Acer saccharum



Ahorn hat einen hellen oder leicht ins Rötliche spielenden Farbton. Die dezente Maserung ergibt ein sanft gewelltes Bild. Ahorn ist hart und strapazierfähig.



Brinell-Härte 3,2–4,2

▼ Ahorn Select, 3-Stab



▼ Ahorn Natur, 3-Stab ▲



Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortimentstypische Eigenschaften kommen in den kleinformigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

▼ Ahorn Polar, 3-Stab



▼ Ahorn Landhaus Select



▼ Ahorn Landhaus Natur



Karelia


Eur. Ahorn

Acer pseudoplatanus



Das Holz des europäischen Ahorns ist hell. Kern- und Splintholz sind nicht leicht zu unterscheiden. Durch UV-Einstrahlung wird der Farbton im Laufe der Jahre etwas gelblicher. Das Holz ist mittelhart.

Brinell-Härte 2,7–3,8

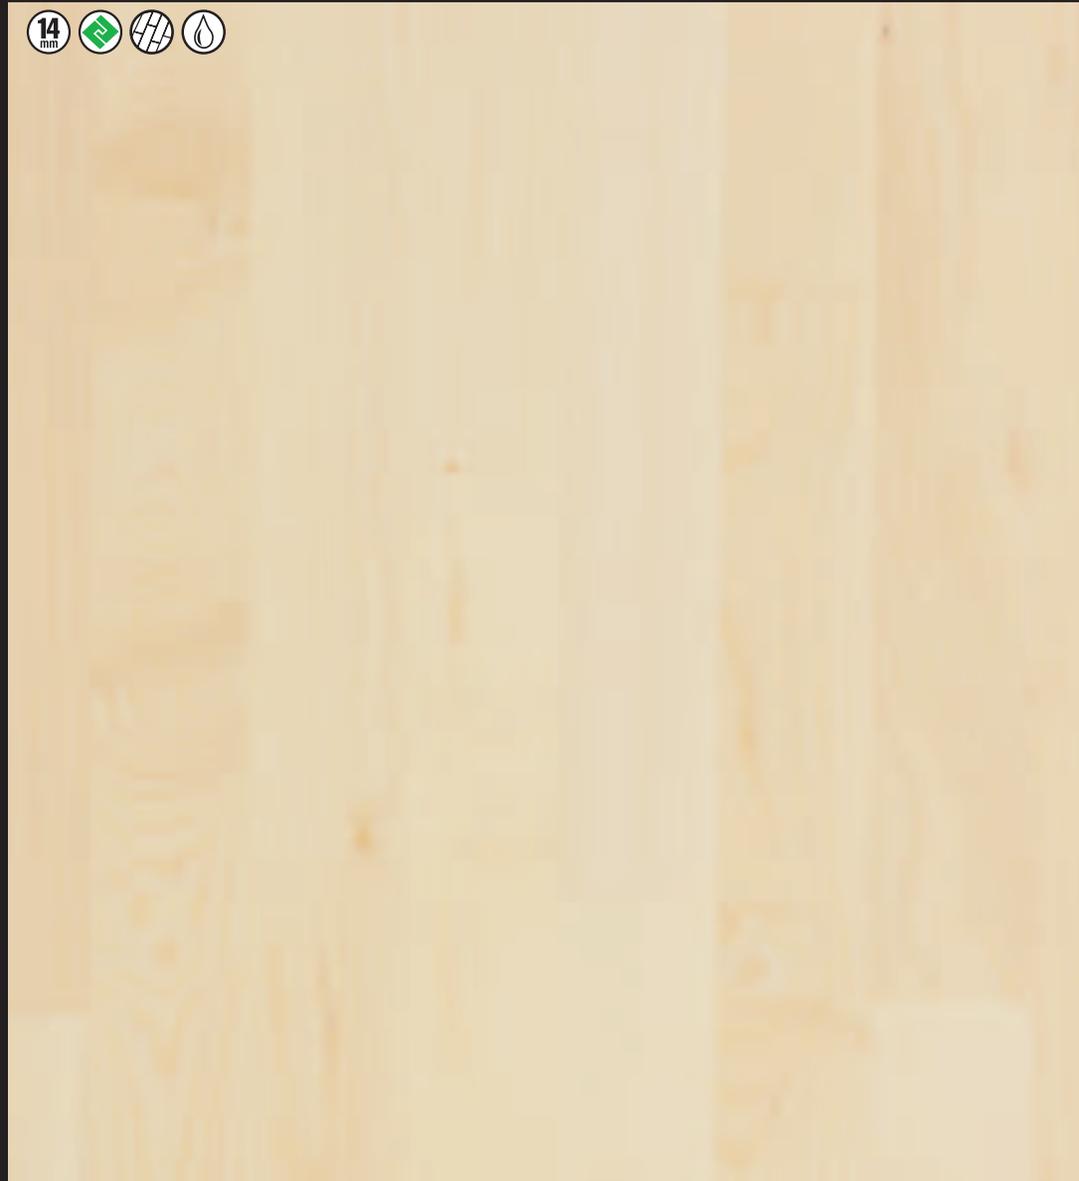

Europäischer Ahorn Natur, 3-Stab ▶

▼ Europäischer Ahorn Select, 3-Stab



▼ Europäischer Ahorn Polar, 3-Stab



Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere sortimentsstypische Eigenschaften kommen in den kleinformatischen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.



Karelia

Kiefer

Pinus silvestris


▼ Kiefer Landhaus

Kiefernholz hat eine ansprechende, gelbliche Farbe. Vor allem das Kernholz bekommt unter Lichteinfluss einen schönen, warmen Ton, der dem Fußboden seine persönliche Note verleiht. Ein Kiefernfußboden wirkt immer natürlich und gemütlich. Bei der Wahl des Produkts ist zu beachten, dass dieses Holz weich ist und sich deshalb nicht für jeden Verwendungszweck eignet.

Brinell-Härte 1,3-1,8



Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortiments typische Eigenschaften kommen in den kleinformigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

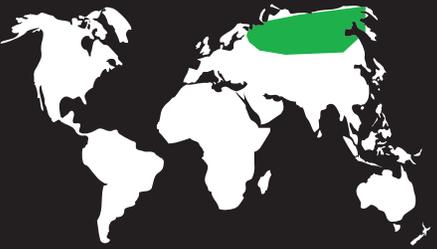


Karelia

Lärche

Larix sibirica

Das frische Kernholz der Lärche hat eine intensive rötlichbraune Farbe. Lärche ist ein attraktives, warmes Parkett, das die Naturverbundenheit und den persönlichen Stil seines Eigentümers unterstreicht. Das aus Sibirien importierte Holz ist unter härtesten Bedingungen gewachsen und überdauert die Zeit. Das Parkett eignet sich sowohl für Privatwohnungen als auch für öffentliche Räume.

Brinell-Härte 1,7-2,5

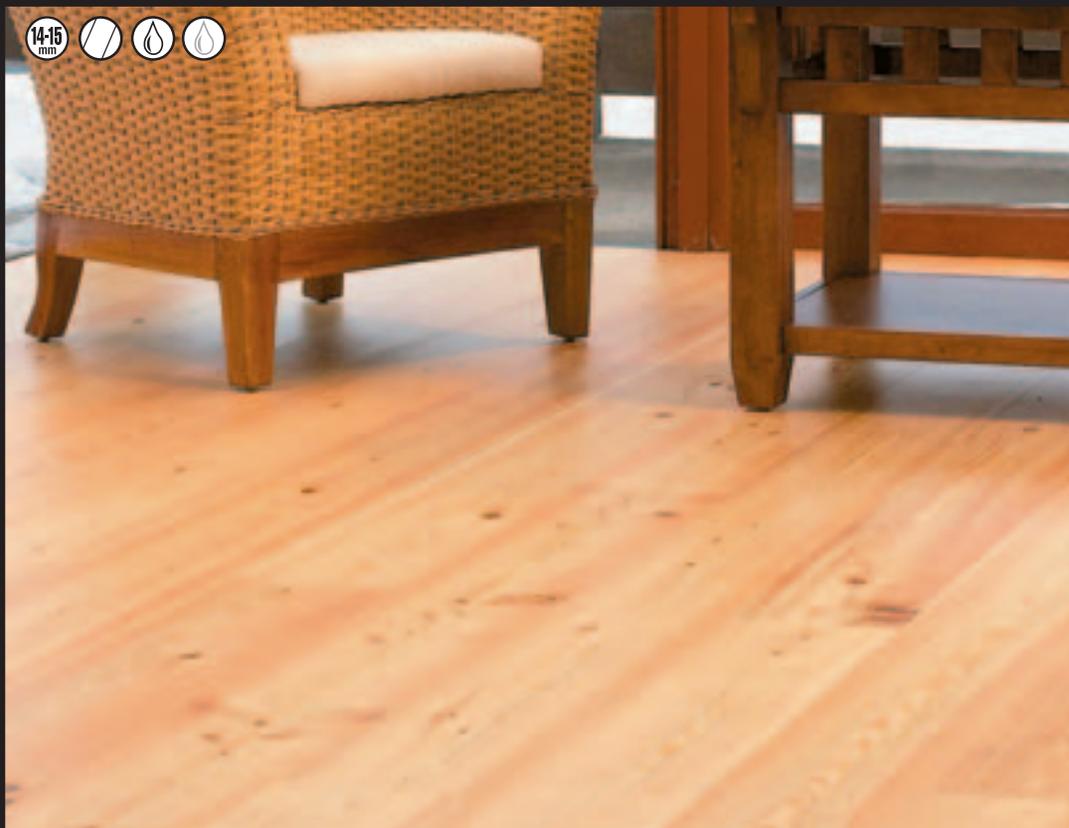

Lärche Landhaus ►



Karelia


Esche

Fraxinus exelsior

▼ Esche Natur, 3-Stab

Die insgesamt helle Esche zeigt eine faszinierende Maserung. Beim frisch verlegten Parkett überwiegen hellrötliche und gelbe Töne. Mit der Zeit dunkelt das Kernholz nach und bekommt einen gleichmäßigen, gelbbraunen Ton. Esche ist auch starker Beanspruchung gewachsen.


Brinell-Härte 3,3–4,1

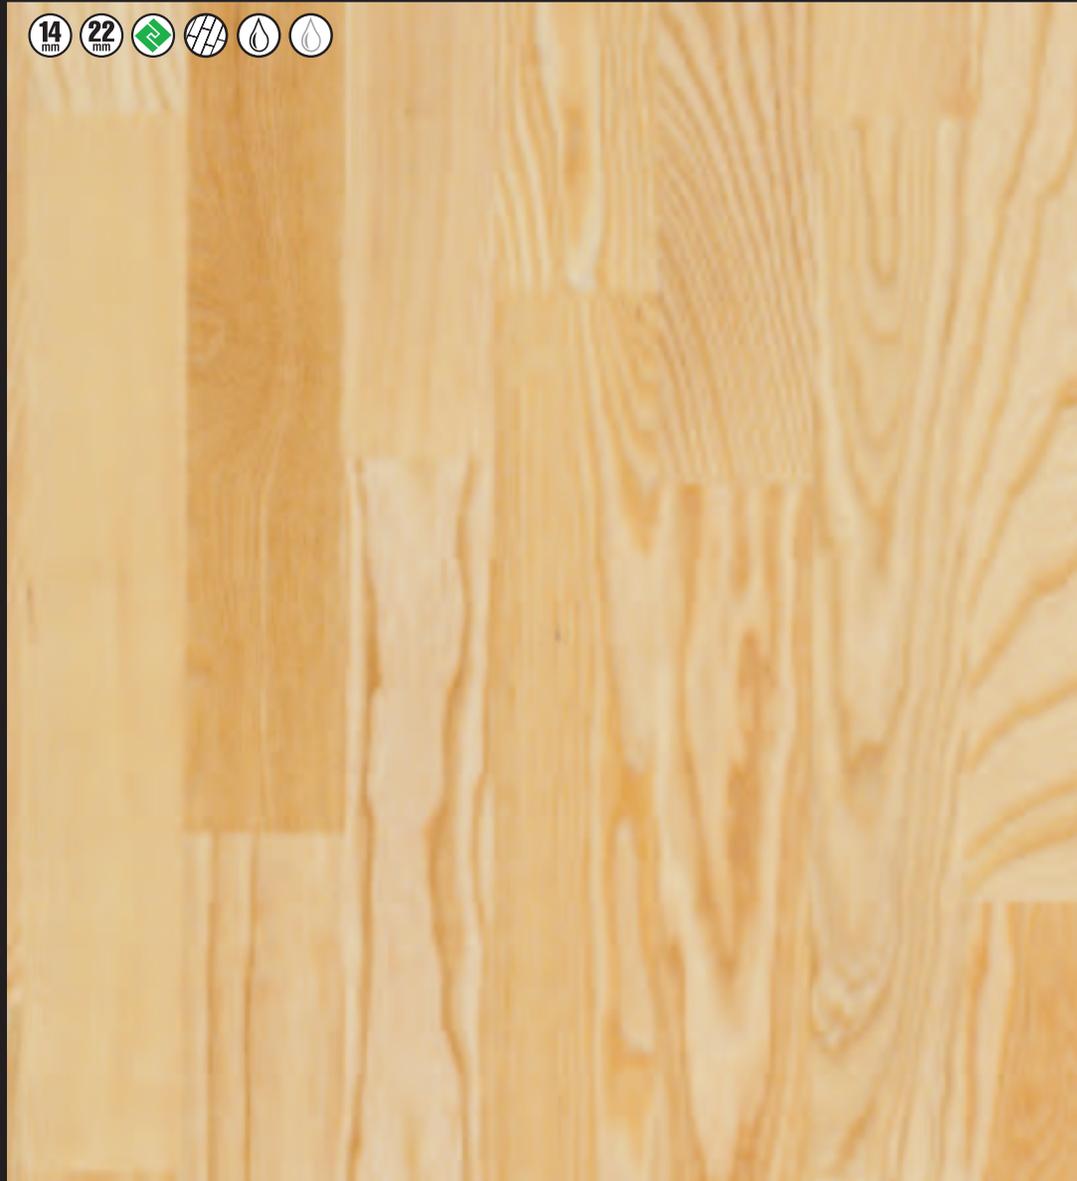

▼ Esche Landhaus



▼ Esche Polar, 3-Stab

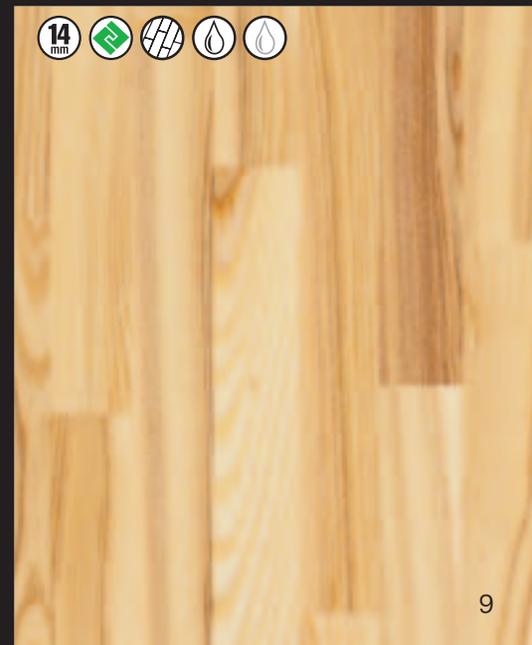

Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortiments typische Eigenschaften kommen in den kleinformatigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Karelia

Buche

Fagus silvatica

Typisch für die Buche ist die dezente Maserung und die hell- bis rötlichbraune Farbe. Das Holz ist hart und strapazierfähig. Wärmebehandeltes Buchenparkett bekommt einen dunklen Alterston und eignet sich zum Beispiel für Räume mit Fußbodenheizung.

Brinell-Härte 2,7–4,0

Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortimentstypische Eigenschaften kommen in den kleinformigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

▼ **Buche Select, 3-Stab**



▼ **Buche Natur, 3-Stab**



▼ **Buche Country, 3-Stab**



▼ **Buche Polar, 3-Stab**






▼ **Buche Amber, 3-Stab**



▼ **Buche Landhaus Select**



▼ **Buche Landhaus Natur** ▲

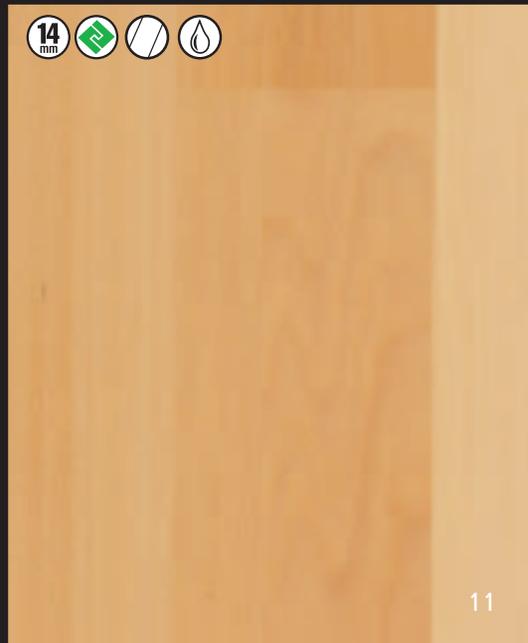

▼ Eiche Select, 3-Stab



▼ Eiche Natur, 3-Stab ▶



▼ Eiche Rustikal, 3-Stab



▼ Eiche Polar, 3-Stab



▼ Eiche Robust, 3-Stab



▼ Eiche Natur, 2-Stab



▼ Eiche Country, 2-Stab





Karelia
Eiche
 Quercus robur



Eiche hält starker Beanspruchung außerordentlich gut stand. Sie ist das am häufigsten als Fußboden verwendete Edelholz. Die Maserung des gelbbraunen Holzes hebt sich deutlich ab und zeichnet ein schönes Bild.

Brinell-Härte 2,9–3,7

▼ Eiche Landhaus Select



▼ Eiche Landhaus Natur



Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortimentstypische Eigenschaften kommen in den kleinformigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Karelia

Eiche Story

Quercus robur

▼ Eiche Story ▶

Beim Story-Parkett ist die Deckschicht an der Längsfuge abgeschrägt, so dass sich beim Verlegen eine kleine Kerbe von etwa 3 mm Breite ergibt. Dadurch wirkt das Parkett wie ein alter Dielenboden. Dieser Eindruck lässt sich durch Ölen und/oder Bürsten des Parketts noch intensivieren. Lieferbar in den Breiten 182, 160 und 138 mm.

Brinell-Härte 2,9–3,7



Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortimentstypische Eigenschaften kommen in den kleinformigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Karelia

Roteiche

Quercus borealis

Wie schon der Name andeutet, hat das Holz der Roteiche einen warmen rötlichen Ton. Die ruhige Maserung kann je nach Wachstumsstandort unterschiedlich ausfallen. Roteiche ist auch für Freunde der herkömmlichen Eiche eine interessante Alternative.

Brinell-Härte 2,9–3,7



▼ Roteiche Natur, 3-Stab

▼ Roteiche Landhaus Natur

▼ Roteiche Polar, 3-Stab



Karelia

Am. Kirsche

Prunus serotiva


▼ Kirsche Select, 3-Stab



Durch die faszinierende, deutliche Maserung des Holzes hat ein Kirschparkett immer etwas Persönliches. Direkt nach der Verlegung sieht das Kirschholz rötlich aus. Mit der Zeit dunkelt es nach und bekommt eine schöne rotbraune Farbe.

Brinell-Härte 3,0–3,2

Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortimentstypische Eigenschaften kommen in den kleinformigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

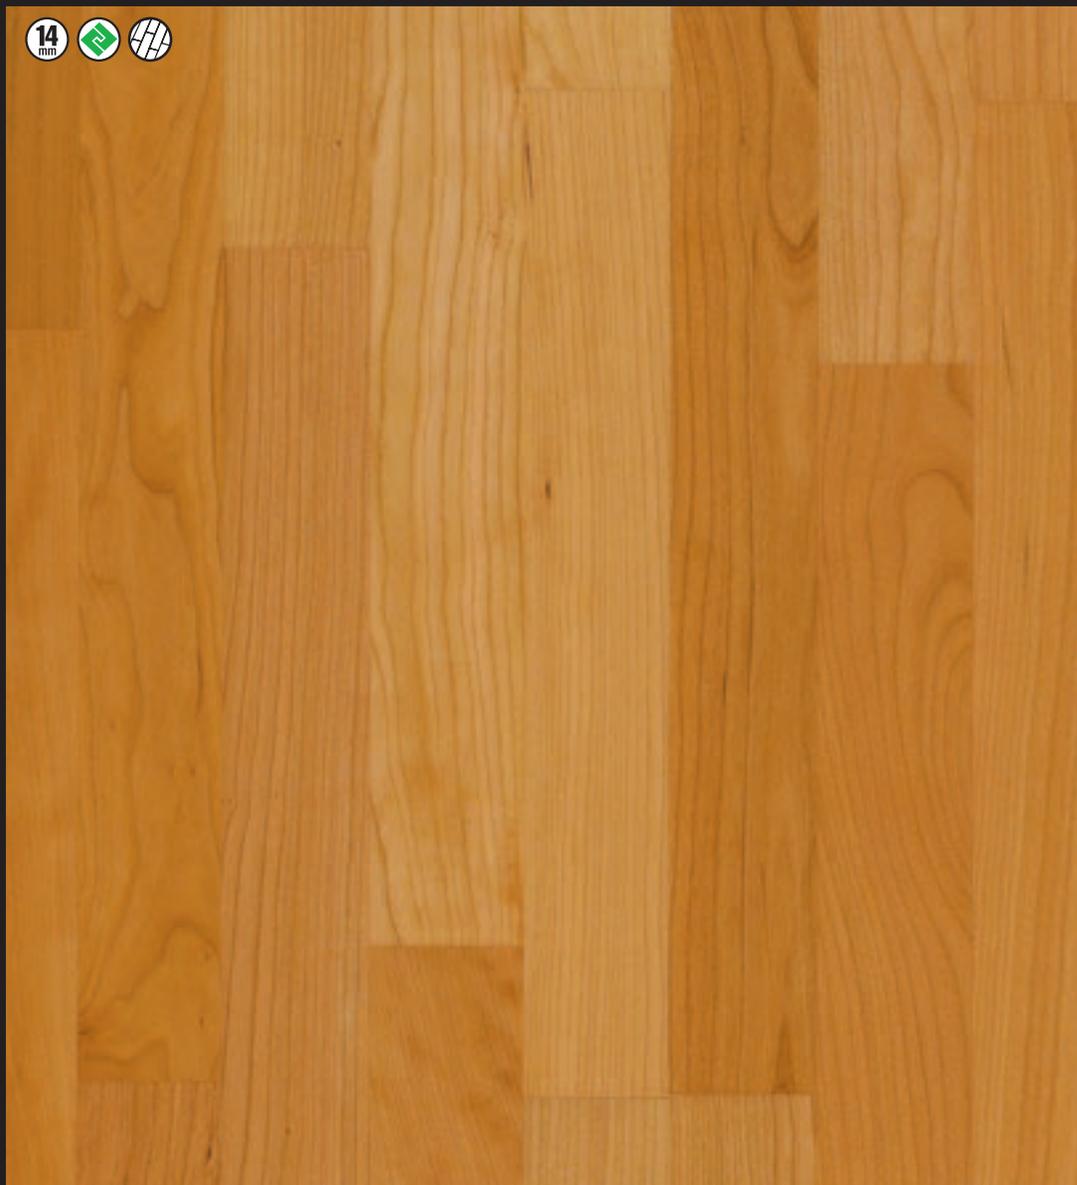


▼ Kirsche Natur, 3-Stab



▼ Kirsche Polar, 3-Stab



▼ Kirsche Landhaus

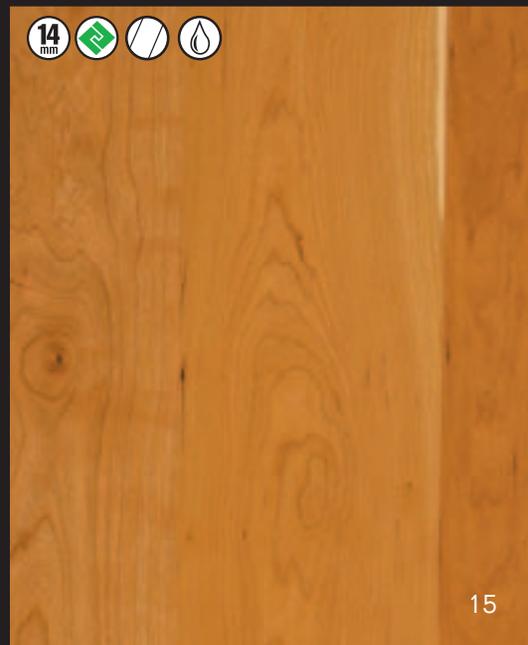

Karelia

Jatoba

Hymenaea courbaril




Jatoba-Parkett ist der härteste Holzfußboden, den Sie finden können. Die Oberfläche hält Stößen und Beanspruchung in unübertroffener Weise stand. Das Holz hat einen tief rotbraunen Ton. Zu Parkett wird ausschließlich das Kernholz verarbeitet, das bisweilen eine sehr lebhaft Maserung aufweisen kann. Für Räume mit Fußbodenheizung ist Jatoba nicht zu empfehlen.

Brinell-Härte 7,0–7,7

▼ Jatoba, 3-Stab



▼ Jatoba, 2-Stab

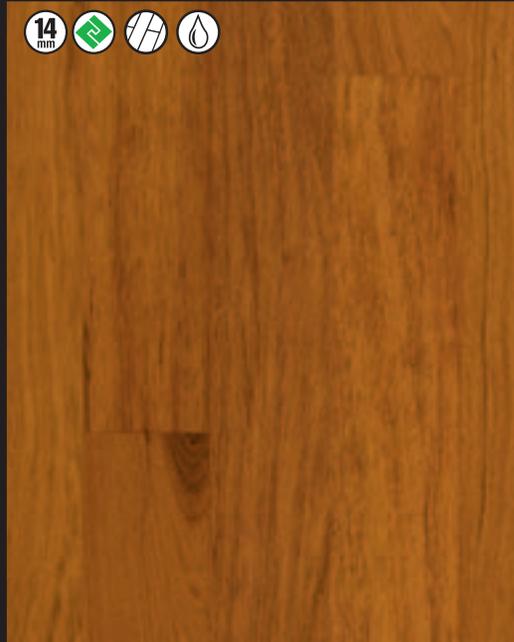

▼ Jatoba Landhaus




Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortimentstypische Eigenschaften kommen in den kleinformigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Karelia

Doussie

Azelia Sp.

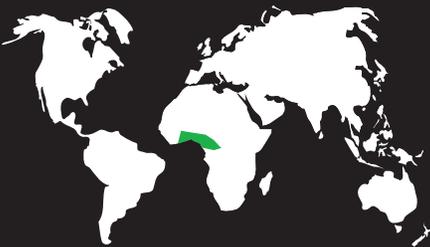

Doussie-Holz stammt aus Gebieten mit heißem Klima. Das Holz ist hart und verträgt Feuchtigkeitsschwankungen gut. Doussie hat einen exotischen goldbraunen Farbton. Die Maserung wirkt oft wie geflochten. Unter Lichteinfluss dunkelt das Holz nach und die Farbunterschiede treten weniger stark hervor.

Brinell-Härte 3,7–4,3

▼ Doussie, 3-Stab



▼ Doussie Landhaus



Karelia
Iroko
Chlorophora exelsa



Iroko-Parkett ist ein exotischer Holzfußboden. Sein gelblicher Ton und die interessanten Farbunterschiede schaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Mit der Zeit wird die Farbe intensiver und die dunkle Zeichnung tritt deutlicher hervor. Die Maserung ist gerade oder leicht gewellt.

Brinell-Härte 3,2–3,8

▼ Iroko Light, 3-Stab



▼ Iroko, 3-Stab



▼ Iroko Landhaus



Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortimentstypische Eigenschaften kommen in den kleinformatigen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Karelia
Merbau
Intsia acuminata



Merbau-Parkett ist nicht nur repräsentativ, sondern auch haltbar. Das attraktive Spiel der Farben und die wie geflochten wirkende Maserung werden ihren Eindruck nie verfehlen. Merbau wird mit der Zeit nur schöner und nimmt eine gleichmäßig dunkelbraune Farbe an.

Brinell-Härte 4,1–4,9

▼ Merbau, 2-Stab



▼ Merbau, 3-Stab



▼ Merbau Landhaus



Karelia Saima

Karelia Saima ist ein einzigartiges Parkettsortiment für alle, die ihren Fußboden individuell gestalten möchten. Das Spiel von Licht und Schatten bietet tausend Verlegungsmöglichkeiten. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! Saima-Parkett ist in den Holzarten Birke, Eiche, Merbau sowie gemischt lieferbar.

Brinell-Härte 2,2–4,9
(je nach Holzart)

Aus drucktechnischen Gründen geben die Abbildungen die natürlichen Farben der Produkte nicht immer originalgetreu wieder. Sie können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Das Farbenspiel größerer Flächen und besondere, sortimentstypische Eigenschaften kommen in den kleinformatischen Musterabbildungen nicht zur Geltung. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.



▲ Saima Elegant Eiche Würfermuster+Merbau



▲ Saima Elegant Eiche+Merbau,
Flechtmuster




Saima Classic Birke, Flechtmuster

Verlegemuster


Die Verlegemöglichkeiten von Saima-Parkett lassen Ihnen die Freiheit, Ihren Fußboden ganz individuell zu gestalten. Auf Wunsch können Sie zwei Holzarten kombinieren. Einige Beispiele für die Verlegung finden Sie hier.

Wilder Verband 60

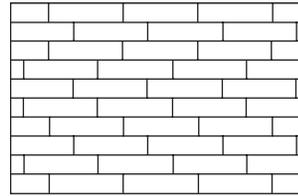


600x150 mm L(R) 11,1 Stück/m²

Wilder Verband 120

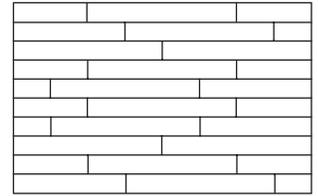


1200x150 mm L(R) 5,6 Stück/m²

Leiterverband

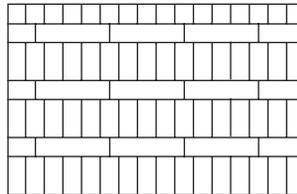


600x150 mm L(R) 3,7 Stück/m²
300x150 mm R(L) 14,8 Stück/m²

Englischer Verband 30

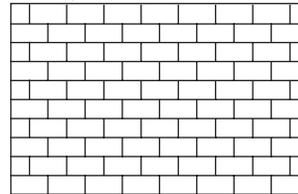


300x150 mm L(R) 22,2 Stück/m²

Quadratischer Verband

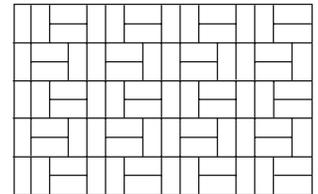


300x150 mm L(R) 11,1 Stück/m²
R(L) 11,1 Stück/m²

Englischer Verband 60

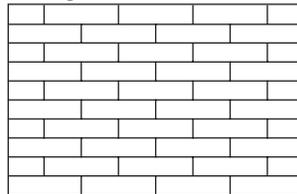


600x150 mm L(R) 11,1 Stück/m²

Flechtmuster 60

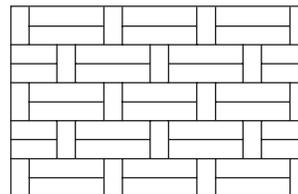


600x150 mm L(R) 8,9 Stück/m²
300x150 mm R(L) 4,4 Stück/m²

Englischer Verband 120

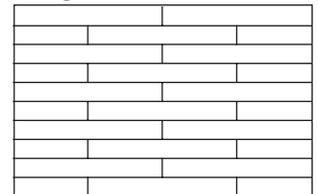


1200x150 mm L(R) 5,6 Stück/m²

Flechtmuster 120

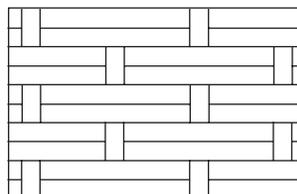


1200x150 mm L(R) 4,9 Stück/m²
300x150 mm R(L) 2,5 Stück/m²

Altdeutscher Verband 60

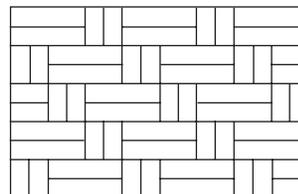


600x150 mm L(R) 7,4 Stück/m²
300x150 mm R(L) 7,4 Stück/m²

Altdeutscher Verband 120

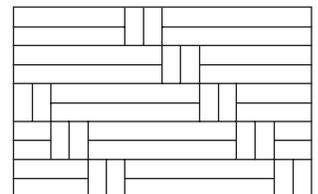


1200x150 mm L(R) 4,4 Stück/m²
300x150 mm R(L) 4,4 Stück/m²

**Quadratischer Verband
(Kleiner Würfelmuster)**

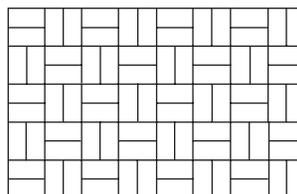


300x150 mm L(R) 11,1 Stück/m²
R(L) 11,1 Stück/m²

Fischgrat

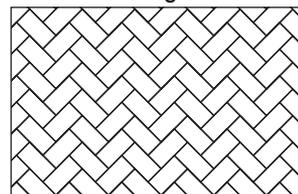

300x150 mm L(R) 11,1 Stück/m²
300x150 mm R(L) 11,1 Stück/m²

Fischgrat 60

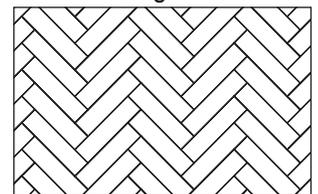

600x150 mm L(R) 5,5 Stück/m²
600x150 mm R(L) 5,5 Stück/m²



▲ Saima Classic Birke,
Fischgrat



▲ Saima Classic Birke,
Würfelmuster



▲ Saima Classic Birke,
Leiterverband



Karelia

HOLZ

– Handwerk und Atmosphäre



Wenn Sie ein Karelia-Parkett kaufen, haben Sie die Gewähr, dass Ihr Fußboden aus den besten Materialien und von Meisterhand gefertigt wurde. Jeder Baum, jedes Brett, jedes Parkett ist ein einmaliges Kunstwerk der Natur und hat seinen besonderen Charakter. Genau das macht Holz so einzigartig.

Echtes Karelia-Parkett wird ganz aus natürlichen Materialien gefertigt. Die Eignung und Güte des Rohholzes wird schon im Ursprungsland durch Stichproben ermittelt. Vor der Verarbeitung durchläuft jede Lieferung eine strenge Qualitätskontrolle. Die letzte Entscheidung trifft immer der Karelia-Parkettmeister. So stellen wir sicher, dass Ihr Fußboden aus hochwertigen Materialien hergestellt wurde und fehlerfrei ist.

Karelia-Parkett wird von FinnWoodFloors Oy (FWF) gefertigt, einem der führenden Parkethersteller Europas. Das Unternehmen investiert in erheblichem Umfang in die Forschung und entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter. Die

Herstellung entspricht den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung. Die Holzbeschaffung, die Fertigung, die Produktentwicklung und das Marketing erfüllen die Anforderungen der internationalen Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltnorm ISO 14001.

Karelia-Parkette erfüllen auch die M1-Anforderungen. Der bei der Fertigung verwendete Leim und die Lacke sind umweltfreundlich. Sie geben keine Schadstoffe an die Raumluft ab.

Durch die moderne Technologie werden die Rohhölzer optimal genutzt sowie der Energieverbrauch und die Emissionen minimiert. Abfallprodukte werden wiederverwertet.

Wenn Sie sich für Karelia-Parkett entscheiden, haben Sie die Gewähr, dass Sie einen gesundheitlich unbedenklichen, natürlichen Fußboden erhalten.

Aufbau des Karelia-Parketts

Karelia-Parkett ist dafür gemacht, unter normalen Bedingungen jahrzehntelang zu halten. Jede Parkett diele setzt sich aus drei Lagen zusammen: der Lauffläche (Nutzschicht) aus Edelholz, der Mittellage und dem Gegenzug. Die Stärke der einzelnen Schichten bestimmt die Gesamtdicke der Par-

kett diele. Die Schichten sind kreuzweise verleimt, um weitgehend zu vermeiden, dass das Holz arbeitet. Die Konstruktion ist stabil, doch gleichzeitig flexibel. Informationen über die Verwendung der verschiedenen Parkettstärken finden Sie im Internet unter www.kareliaparketti.com



Langlebige Lackierung

- **elastisch und strapazierfähig**
- **rutschhemmend**
- **schleifbar und überlackierbar**
- **betont die Schönheit des Holzes**
- **10 Jahre Garantie**

Kantenbearbeitung

- **nach der Oberflächenbehandlung**
- **ausgezeichnete Präzision**
- **Fugen beinahe unsichtbar**

Kantenschutz

- **imprägnierte Kanten**
- **nehmen keine Feuchtigkeit auf**

Seitenfräsung

- **sehr stabiles Verriegelungssystem**
- **schnelle, einfache Verlegung**

Aufbau der Parkett diele

- **Lauffläche Edelholz**
- **Mittellage finnisches Fichtenholz**
- **stabile Konstruktion, weil kreuzweise verleimtes Holz nur minimal arbeitet**



Karelia gewährt auf seine Produkte eine schriftliche Qualitätsgarantie von 10 Jahren.



Geprüfte Qualität

Alle Karelia-Produkte werden nach strengen Kriterien geprüft. Die Gesellschaft ist nach der internationalen Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltnorm ISO 14001 zertifiziert worden. Karelia-Parkette erfüllen auch die M1-Anforderungen und die der japanischen Emissionsnorm F****. Die gesamte Tätigkeit der FWF folgt den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung.



ISO 9001

Von Det Norske Veritas zertifiziertes internationales Qualitätsmanagementsystem, dessen Grundanforderungen die kontinuierliche Qualitätsverbesserung und Kundenorientierung ist.

ISO 14001

Von Det Norske Veritas zuerkanntes internationales Umweltzertifikat. Die Grundanforderungen sind die kontinuierliche Verringerung der Umweltbelastung, die Festlegung von Umweltzielen und ihre Erreichung.

EMMISSIONSKLASSE FÜR BAUSTOFFE

M1

Klasse M1
Klassifizierung der Schadstoffemissionen von Parkett durch das finnische Institut für Bauinformation (Rakennustietosäätiö). Karelia hat sowohl bei den geölten als auch bei den lackierten Parketten die höchste Qualitätsklasse, M1, erreicht.

Wählen Sie Ihren Stil!

Für Ihren Parkettboden können Sie zum Beispiel Schiffsboden (3- oder 2-Stab) oder die Verlegemuster Landhausdiele, Story oder Saima wählen. Alle haben ihren eigenen Charakter, der einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtbild hat. Informationen über den Aufbau des Parketts finden Sie auch im Internet unter www.kareliaparketti.com



Karelia 3-Stab-Parkett

Beim 3-Stab-Parkett besteht die Nutzschrift der Parkettdele aus drei parallel liegenden Holzlamellen mit unterschiedlichen Längen.



Karelia 2-Stab-Parkett

Beim 2-Stab-Parkett besteht die Nutzschrift der Parkettdele aus zwei parallelen Holzlamellen.



Karelia Landhausdiele

Beim Landhausparkett besteht die Nutzschrift der Diele aus einem Stück.



Karelia Story

Die Lauffläche der Parkettdele ist an der Fuge abgeschrägt, so dass sich beim Verlegen eine kleine Kerbe von etwa 3 mm Breite ergibt.



Karelia Saima

Saima-Parkett lässt sich in vielen Mustern verlegen. Sie können auch verschiedene Holzarten kombinieren.



Lackiert oder geölt?

Karelia-Parkett ist lackversiegelt oder geölt lieferbar. Beide Verfahren unterstreichen den Charakter und das Aussehen des Holzes auf ihre Weise.

Lack betont die natürliche, bunte Struktur des Holzes. Karelia-Parkett wird mit einem sehr strapazierfähigen, UV-gehärteten Lack behandelt, der auch Stößen gut standhält.

Öl betont die Maserung und intensiviert die Farbe des Holzes. Karelia Silky-Parkett wird mit natürlichem, pflanzlichem Öl behandelt, das keine gesundheitsgefährdenden flüchtigen Bestandteile enthält. Lieferbar sind die Varianten Silky farblos, Arctic weißgeölt und Antique antikbraun.

Brinell-Härte



Nicht alle Parkettböden halten Stößen und Schlägen gleich gut stand. Das liegt an den Härteunterschieden zwischen den Holzarten, aus denen die Nutzschichten gefertigt sind. Als Faustregel gilt: Je höher die so genannte Brinell-Härte, desto weniger leidet das Parkett unter Schlägen und Stößen.

Je höher die so genannte Brinell-Härte, desto weniger leidet das Parkett unter Schlägen und Stößen.

Holzart	Brinell-Härte	Weich	Mittelhart	Hart
Jatoba	7,0 - 7,7	■	■	■
Merbau	4,1 - 4,9	■	■	■
Doussie	3,7 - 4,3	■	■	■
Kirsche	3,0 - 3,2	■	■	■
Esche	3,3 - 4,1	■	■	■
Kanadischer Ahorn	3,2 - 4,2	■	■	■
Iroko	3,2 - 3,8	■	■	■
Eiche	2,9 - 3,7	■	■	■
Buche	2,7 - 4,0	■	■	■
Europäischer Ahorn	2,7 - 3,8	■	■	■
Lärche	1,7 - 2,5	■	■	■
Birke	2,2 - 2,7	■	■	■
Kiefer	1,3 - 1,8	■	■	■

Verlegung von Karelia-Parkett

Schnell und sauber

Die Verlegung von Karelia-Parkett ist unkompliziert und schnell ausgeführt. Vor allem das zur leimlosen Verlegung konzipierte Loc-Parkett Karelia Profiloc lässt sich komfortabel und sauber verlegen. Anschließend ist der Boden sofort nutzbar.

Die gleich bleibend hohe Qualität von Karelia-Parkett ergibt einen perfekten Parkettboden. Strengste Qualitätskontrollen bei der Herstel-

lung sorgen dafür, dass alle Teile maßgenau gearbeitet sind und sich präzise aneinander fügen. Das wiederum garantiert exakte und optimale Passung sowie Zeitersparnis bei der Fertigstellung des Parkettbodens. Weitergehende Informationen finden Sie im Internet unter www.kareliaparketti.com.

Schritt für Schritt

Wenn Sie sich für Stil, Farbton und Holzart entschieden haben, sind le-

diglich noch die Parkettstärke und Verlegeart zu wählen. Dabei ist es sehr wichtig, die zu erwartende Beanspruchung des Fußbodens zu berücksichtigen: Wird das Parkett stark strapaziert? Ist eine Fußbodenheizung installiert? Gerne berät Sie Ihr Fachhändler bei der Auswahl des für Sie richtigen und am besten geeigneten Karelia-Parketts.

Starkes Verriegelungssystem!

- Kein Verleimen
- Sehr dichte, feuchtigkeitsgeschützte Fugen



Karelia
PROFI LOC
Loc-parkett

Parkett und Fußbodenheizung

Fußbodenheizungen werden immer beliebter. Karelia-Parkett eignet sich im Prinzip sehr gut für diese Heizungsart. Nur Buche, Jatoba und Birke sind für Räume mit Fußbodenheizung nicht zu empfehlen. Außerdem sollten Sie nur 14 mm starkes Karelia-Parkett nehmen, das schwimmend verlegt oder mit dem Untergrund verleimt wird. Mit dem Untergrund verleimtes Karelia-Parkett leitet die Wärme besser und gibt sie gleichmäßiger an die Raumluft ab. Bei Fußbodenheizung ist darauf zu achten, dass die Parkettoberfläche nicht wärmer als 27 °C wird. Die Temperatur sollte sich innerhalb von 24 Stunden nicht um mehr als 5 °C verändern. Die beste Wahl für Räume mit Fußbodenheizung ist Profiloc-Parkett!

Abmessungen und Verpackungseinheiten

Die Maße von Karelia-Parkett sind je nach Produkt und Aufbau unterschiedlich. Aus der Tabelle können Sie die Angaben zu den jeweiligen Parkettarten ersehen.

Produkt	Stärke x Breite x Länge	1 Paket =
2-Stab	14 x 188 x 2085 mm	3,14 m²
3-Stab	14 x 188 x 2266 mm	3,41 m²
3-Stab	22 x 188 x 2266 mm	2,13 m²
Landhaus	14 x 138 x 2000 mm	2,20 m²
Landhaus	14 x 182 x 2266 mm	3,30 m²
Story	14 x 138 x 2000 mm	2,20 m²
Story	14 x 160 x 2000 mm	2,56 m²
Story	14 x 182 x 2000 mm	2,91 m²

Reinigung, Pflege und Renovierung von Karelia-Parkett

Echtes Parkett hat Stil. Richtig gepflegt bewahrt ein Holzfußboden seine natürliche Schönheit über Jahrzehnte. Die unterschiedlichen Holzarten und Oberflächenbehandlungen stellen bestimmte Anforderungen an das Raumklima und die Pflege. Wenn Sie die unten stehenden Hinweise und Empfehlungen beachten, bleibt Ihr Parkett lange der Blickfang Ihres Hauses.

Raumluft und Temperatur

Vor allem im nordischen Klima wird Holz durch die großen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit stark beansprucht. Deshalb ist es wichtig, die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur möglichst auf gleichbleibendem Niveau zu halten. Die empfohlene relative Raumluftfeuchte beträgt 40–60 %, als Raumtemperatur werden 18–24 °C empfohlen. Wenn die Bedingungen stark von diesen Vorgaben abweichen, kann das Parkett aufquellen oder schwin-

den. Sobald sich das Raumklima normalisiert hat, erhält auch der Fußboden sein ursprüngliches Aussehen zurück. Dem Arbeiten des Parketts können Sie vorbeugen, indem Sie während der trockenen Zeit einen Raumluftbefeuchter einsetzen und bei feuchter Witterung ausreichend heizen und lüften.

Kratzer vermeiden

Um Ihr Parkett vor Kratzspuren zu schützen, sollten Sie Filzgleiter unter die Möbel kleben. Sand und andere scheuernde Partikel sollten so-

fort aufgelegt bzw. mit dem Staubsauger entfernt werden.

Wenn Sie die folgenden Prinzipien beachten, macht die Pflege von Karelia-Parkett keine Mühe:

- **richtige Raumluftfeuchte und Temperatur, Lüften, Luftbefeuchtung**
- **Fußabtreter auf beiden Seiten der Tür**
- **Kunststoffmatten zum Abstellen der Schuhe, um Wasserschäden vorzubeugen**
- **sparsamer Wassereinsatz beim Wischen**
- **sofortige Entfernung von Flecken**
- **Filzgleiter unter den Möbeln**



Lackiertes Karelia-Parkett

Reinigung

Legen Sie auf beiden Seiten Fußabtreter vor die Tür, damit kein Sand oder andere Schmutzpartikel in die Wohnung getragen werden. Sand und Staub werden mit dem Staubsauger oder dem Besen entfernt. Wenn Sie den Fußboden gründlicher reinigen möchten, wischen Sie das Parkett mit einem gut ausgewrungenen Lappen.

Dem Wischwasser können Sie einige Spritzer neutrales Reinigungsmittel zugeben. Achten Sie darauf, dass der Boden nur nebelfeucht gewischt wird. Flüssigkeiten, die auf das Parkett geraten, müssen sofort aufgewischt werden.

Wir empfehlen für die lackierten Parkettböden kein Pflegemittel, weil die intakte Lackschicht der beste Schutz ist. Das Parkett braucht auch nicht gebohnt zu werden.

Entfernung von Flecken

Flecken sollten frisch entfernt werden. Verwenden Sie die folgenden Reinigungsmittel:

Fleckenart	Reinigungsmittel
Obst, Beeren, Saft, Milch, Sahne, Limonade, Bier, Wein, Kaffee, Tee, Harn	Synthetisches Reinigungsmittel
Schokolade, Fett, Öl, Schuhcreme, Schuhspuren, Teer, Pech	Lackbenzin
Farbband, Schablonenbeschichtung, Korrekturflüssigkeit, Kugelschreiber, Tinte, Lippenstift	Spiritus
Blut	kalt Wasser

Renovierung

Wenn der Lack stellenweise matt geworden oder ganz abgetreten ist, können Sie das Parkett abschleifen und neu versiegeln lassen. Der Boden sieht danach wie neu aus. Die Arbeiten sollten von einem Fachmann ausgeführt werden, der über das entsprechende Werkzeug und Know-how verfügt.

Geöltes Karelia-Parkett

Reinigung

Legen Sie auf beiden Seiten Fußabtreter vor die Tür, damit kein Sand oder andere Schmutzpartikel in die Wohnung getragen werden. Sand und andere scheuernde Partikel sollten sofort aufgelegt bzw. mit dem Staubsauger entfernt werden.

Lesen Sie die dem Pflegemittel beigefügten Hinweise sorgfältig durch. Der Boden darf nur nebelfeucht gewischt werden. Auf das Parkett gerechene Flüssigkeiten müssen sofort aufgewischt werden. Benutzen Sie für die regelmäßige Reinigung das Reinigungs- und Pflegekonzentrat Wisch Fix von Osmo Color. Der Boden kann mit Osmo Color Hartwachs-Öl Nr. 3062 matt neu geölt werden. Geölte Oberflächen haben den Vorteil, dass es möglich ist, nur die schadhafte und abgetretenen Stellen nachzubehandeln.

Privatwohnungen

Zur normalen Reinigung genügt der Staubsauger. Bei Bedarf kann der Fußboden mit einem nebelfeuchten Tuch oder kurzfransigen Mopp gewischt werden. Dem Wischwasser wird gemäß der Dosieranweisung auf der Packung Reinigungs- und Pflegekonzentrat (Wisch Fix) zugegeben. Hartnäckige Flecken werden mit Reinigungs- und Pflegewachs entfernt.

Öffentliche Räume

Der Boden sollte täglich oder nach Bedarf mit einem nebelfeuchten Tuch oder kurzfransigen Mopp gewischt werden. Dem Wischwasser wird gemäß der Dosieranweisung auf der

Packung Reinigungs- und Pflegekonzentrat zugegeben. Hartnäckige Flecken werden mit Reinigungs- und Pflegewachs entfernt. Bei Bedarf kann der ganze Boden mit Reinigungs- und Pflegewachs behandelt werden.

Weitere Informationen über die Pflege Ihres Parketts erhalten Sie direkt bei uns oder bei Ihrem Händler.

Renovierung

Kratzer und schadhafte Stellen im geölten Silky-Parkett können Sie auf folgende Weise reparieren: Boden nach der obigen Pflegeanweisung reinigen. Kleine Kratzer mit Reinigungs- und Pflegewachs bearbeiten. Wenn sich der Schaden auf diese Weise nicht beheben lässt, tragen Sie Osmo Color Hartwachs-Öl auf.

In öffentlichen Gebäuden wird Karelia Silky-Parkett alle ein bis fünf Jahre oder bei Bedarf mit Hartwachs-Öl behandelt (siehe Anleitung auf dem Behälter). Abschleifen ist nicht erforderlich. Im privaten Bereich muss ein sachgemäß gepflegter Fußboden im Allgemeinen nur alle 5–10 Jahre neu geölt werden.

Wie oft das Parkett aufgearbeitet werden muss, hängt natürlich von der Nutzung des Raums ab. In der Küche und im Eingangsbereich kann es öfter nötig sein, den Fußboden nachzuölen.



Erhältlich im gut sortierten Fachhandel.



www.stativi.fi | Offsetpaino Tuovinen Ky 12/04

Karelia

FinnWoodFloors Oy
P.O.Box 1765
FI-70421 Kuopio
FINLAND

Tel. +358 207 409 300
Fax +358 207 409 347
www.kareliaparketti.com